



OLI-AQUA GEL 15.60 | Spachtelgel

WASSERBASIERTES SPACHTELGEL ZUM GRUNDIEREN UND ZWISCHENSPOCHTELN

Hoch füllkräftiges und thixotrop eingestelltes Spachtelgel auf wässriger Basis, das als ultraschnelle Grundierung für eine rationale "Ein-Tages-Technologie" oder als besonders füllkräftige und nivellierende Zwischenschicht nach dem Lackschliff eingesetzt werden kann. Aufgrund der hohen Transparenz in Verbindung mit den vorgenannten Eigenschaften empfiehlt sich das OLI-AQUA GEL 15.60 auch als standfeste Basisgrundierung für die hochglänzende Parkettversiegelung mit OLI-AQUA TOP 51.20 | 2K Parkettsiegel.

- Hoch thixotrop
- Hervorragende Transparenz
- Für Glanzlackierungen geeignet
- Schnelle Trocknung
- Hoch füllkräftig
- Giscode W3+

Gebindegrößen: 1 Liter

Verbrauch: 1-2 Kreuzgänge | 20-40 g/m² pro Kreuzgang.

Tools: Edelstahlspachtel (rostfrei)

OLI-AQUA FIX FILL | Fugenkitt

WASSERBASIERTE FUGENKITTLÖSUNG ZUM VERSPACHTELN DER FUGEN VON HOLZ- UND PARKETTBÖDEN

Diese umweltfreundliche, wasserbasierte Fugenkittlösung dient als Bindemittel für Holzmehl oder Schleifstaub. Damit lassen sich vor Erstversiegelung Fugen zwischen den Parkettstäben zuverlässig verspachteln.

- Leicht zu verarbeiten
- Gute Fülle
- Hervorragend schleifbar
- Sehr schnell trocknend
- Sehr geringes Nachfallen
- Sehr gute Haftung in der Fuge
- Giscode W1

Gebindegrößen: 5, 1 Liter


Tools: Edelstahlspachtel (rostfrei)

OLI AQUA PARKETTSIEGEL


sind wasserbasierte Oberflächenschutzsysteme für Parkett-, Kork- und Holzfußböden, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Sie sind speziell auf die Anforderungen des professionellen Anwenders ausgerichtet und entsprechen dem aktuellsten Stand der Beschichtungstechnik sowie den hohen Anforderungen der Umweltgesetzgebung. OLI-AQUA Parkettsiegel sind EU-Decopaintkonform, DIBt-zertifiziert, frei von NMP und NEP und erfüllen die DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie die DIN 53160 (Speichel- und Schweißecht).

Ihr Fachhändler




DE_OLI_PARKETT_Handwerk_ST_14122015

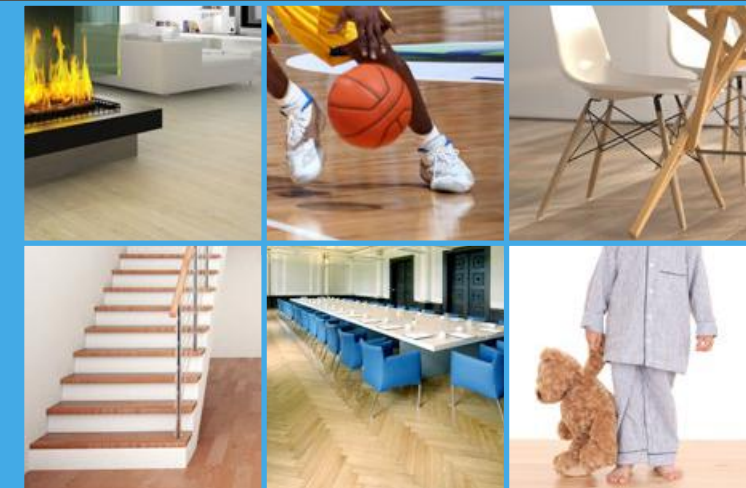

OLI LACKE

für Parkett-, Holz- und Korkfußböden



Technische Daten

QR-Code scannen



Technische Daten

QR-Code scannen

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22
09244 Lichtenau
Deutschland



Homepage

Tel. +49 (0) 37208/84-0
Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de

QR-Code scannen

Produktflyer für das Profihandwerk 1.2016



OLI-AQUA PRIME 15.81 | 1K Rollgrund

WASSERBASIERTE 1K-ROLLGRUNDIERUNG ZUR VORBEREITUNG VON PARKETT- UND HOLZFUßBÖDEN

OLI-AQUA PRIME wirkt seitenverleimungsminimierend und ist die sichere Basisgrundierung für kritische Böden wie z.B. Hochkantlamellen, Dielen oder Parkettböden auf Fußbodenheizungen. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und verleiht dem Holz eine gut gefüllte Oberfläche mit schöner Anfeuerung. OLI-AQUA PRIME ist als Grundierung für alle OLI-AQUA Parkettsiegel geeignet.

- Wirtschaftlicher Basislack
- Für alle gebräuchlichen Parkethölzer
- Reduziert die Seitenverleimung
- Minimiert das Aufstellen der Holzfaser
- Dezente Holzanfeuerung, auch bei Eiche
- DIBt-zertifiziert in Verbindung mit DOMO, STANDARD und TOP
- Giscode W3+

Gebindegrößen: 5 Liter

Verbrauch: 1 Rollauftrag | 100 g/m² (10 m²/l)

Tools: Micromeister Wasserlackrolle



Technische Daten QR-Code scannen



EASY TO USE

OLI-AQUA DOMO 15.40 | 1K Parkettsiegel

NEU: MIT DER EASY TO USE-FORMEL!

WASSERBASIERTER 1K PARKETTSIEGEL FÜR NORMAL BEANSPRUCHTE HOLZFUßBÖDEN

OLI-AQUA DOMO ist der ideale 1 K-Wassersiegel für normal bis stark beanspruchte Parkett- und Holzfußböden im Wohnbereich und das zu einem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis. Die einfache, ansatzfreie Verarbeitung bei hervorragendem Verlauf garantiert optisch ein perfektes Ergebnis. Der Versiegelungsfilm ist nicht nur unempfindlich sondern auch extrem klar. In Verbindung mit der guten Anfeuerung eignet sich der OLI-AQUA DOMO damit nicht nur für die Versiegelung gängiger Holzarten wie Eiche und Buche, sondern auch für dunklere Hölzer.

EASY TO USE

- Einfach zu verarbeiten
- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Schöne Holzfarbgebung
- Ultraschneller Spachtelaufbau möglich
- Überdurchschnittliche Beständigkeit in der Kategorie Home
- Gute Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- DIBt-zertifiziert
- Giscode W3+

Glanzgrad: Matt, Halbmatt

Gebindegrößen: 5 Liter

Verbrauch: 3 Rollaufträge | 100-120 g/m² pro Auftrag (8-10 m²/l)

Tools: Micromeister Wasserlackrolle, Edelstahlspachtel

Pflege: Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere OLI-AQUA Parkettpflegeserie (CARE, POLISHsport, POLISH, CLEAN).



Technische Daten QR-Code scannen



OLI-AQUA STANDARD 15.50 | 1K Parkettsiegel

WASSERBASIERTER 1K PARKETTSIEGEL FÜR STARK BEANSPRUCHTE HOLZFUßBÖDEN

OLI-AQUA STANDARD ist der Allround-1K-Wassersiegel für stark beanspruchte Parkett- und Holzfußböden im gesamten Wohn- und Gewerbebereich. Durch den hohen Vernetzungsgrad bietet der beständige und kratzunempfindliche Polyurethanlack ein extrem breites Anwendungsspektrum, das dem vieler marktüblicher 2K-PU-Wassersiegel vergleichbar ist.

TIPP: OLI-AQUA STANDARD ist optimal für die Versiegelung von Holztreppen im Roll- und Streichverfahren geeignet.

- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragender Verlauf dank optimierter Antrocknungsphase während des Rollens
- DIBt-zertifiziert
- Giscode W2+

Glanzgrad: Matt, Halbmatt

Gebindegrößen: 5 Liter

Verbrauch: 3 Rollaufträge | 100-120 g/m² pro Auftrag (8-10 m²/l)

Tools: Micromeister Wasserlackrolle

Pflege: Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere OLI-AQUA Parkettpflegeserie (CARE, POLISHsport, POLISH, CLEAN).



Technische Daten QR-Code scannen



NATUR MATT

OLI-AQUA TOP 51.20 | 2K Parkettsiegel

NEU: AB APRIL AUCH IN NATURMATTER OPTIK UND HAPTIK!

WASSERBASIERTER 2K PARKETTSIEGEL FÜR EXTREM STARK BEANSPRUCHTE HOLZFUßBÖDEN UND SPORTPARKETT

OLI-AQUA TOP ist eine 2K-Hochleistungsversiegelung für extrem beanspruchte Parkett- und Holzfußböden im gewerblichen und öffentlichen Bereich. Der Premiumlack ist nach EN 14904 geprüft und somit europaweit auch für Sportböden geeignet. Die bei Ausschreibungen häufig geforderte Zertifizierung Brandschutzklasse: schwer entflammbar nach EN 13501-1 Cfl-s1 - liegt vor. OLI-AQUA TOP ist ideal als Decklack für alle Effekte und Koloraufbauten mit OLI-NATURA Projektöl, OLI-NATURA HS Coloröl, OLI-NATURA Vintage und OLI-NATURA Antique geeignet.

- Extrem hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit
- Idealer Decklack für Effekt- und Koloraufbauten mit OLI-NATURA
- Für Sportparkett nach EN 14904 geprüft
- Schwer entflammbar Cfl-s1-gemäß EN 13501-1
- Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM C 2354 Kategorie C
- DIBt-zertifiziert
- Giscode W2/DD+

Glanzgrad: Matt, Halbmatt, Hochglanz (auf Anfrage)

Gebindegrößen: 5 Liter

Härter: OLI-AQUA Härter 13.2 (MV 10:1)

Verbrauch: 3 Rollaufträge | 100-120 g/m² pro Auftrag (8-10 m²/l)

Tools: Micromeister Wasserlackrolle

Pflege: Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere OLI-AQUA Parkettpflegeserie (CARE, POLISHsport, POLISH, CLEAN).



Technische Daten QR-Code scannen

